

# ATD SERIES

## SÉCHEUR D'OUTILS

### KIT DE REMPLACEMENT POUR ATD-1/4 & ATD-1/2




Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

#### >> COMMENT INSTALLER UN NOUVEAU KIT DE REMPLACEMENT

- Dévissez les capuchons.
- Retirez tous les éléments du séchoir mais gardez les grilles.
- Insérer les pièces dans l'ordre indiqué sur l'autre page.
- Assurez-vous que les filets sont propres, revissez les capuchons en faisant attention à ne pas croiser les filets. **Le fait de CROISER LES FILETS DU BOUCHON ENDOMMAGERA L'APPAREIL ET ANNULERA LA GARANTIE.**
- Ouvrez **LENTEMENT** l'alimentation en air. Vérifiez que les bouchons ne présentent pas de fuite d'air. Si une fuite se produit, couper l'alimentation en air, relâcher la pression en activant manuellement le robinet de vidange sur l'ATD. Assurez-vous que les joints et les couvercles sont correctement installés.

#### >> INSTALLATION

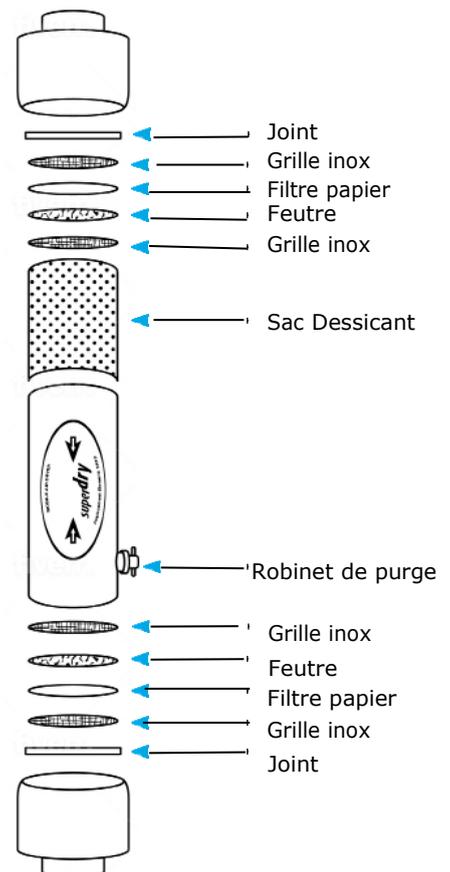

#### LE KIT DE REMPLACEMENT INCLUT :

Sac dessicant x 1  
Feutre x 2  
Filtre en papier x 2  
Joint x 2