

FC/FD SERIES

MINI-FILTRES ET SÈCHEURS À DESSICCANTS

KIT DE REMPLACEMENT POUR FC-1/2 & FC-1




Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

>> Comment installer un nouveau kit de remplacement

- Appuyez sur la goupille de verrouillage et tournez le bol 1/8 vers la gauche ou la droite.
- Retirez l'ancien filtre coalescent et installez le nouveau.
- Remettez le bol en place et assurez-vous que la goupille de verrouillage se trouve au centre de la tête de l'appareil.
- Rouvrez lentement l'alimentation en air. Vérifiez l'absence de fuite d'air. Si une fuite se produit, fermez l'alimentation en air, relâchez la pression de l'appareil en activant manuellement le robinet de purge situé au bas du FC et assurez-vous que le bol est correctement installé.

>> INSTALLATION

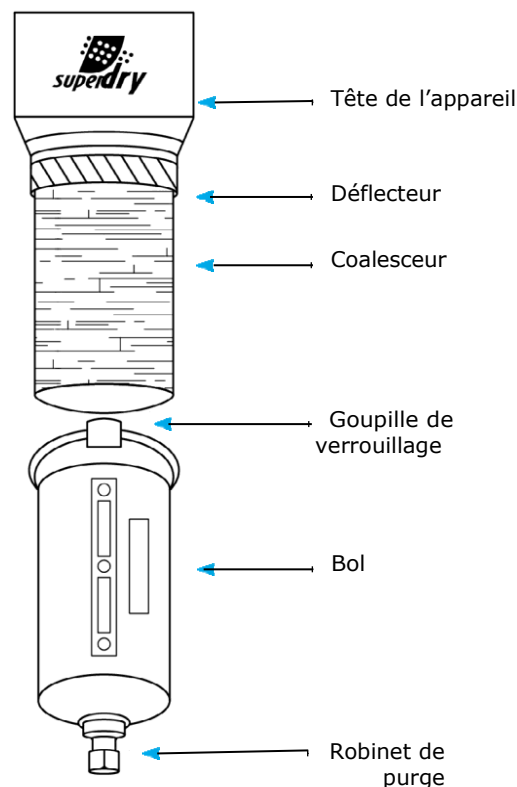

LE KIT DE REMPLACEMENT INCLUT : Élément coalescent x 1