

## FC/FD SERIES

# MINI-FILTRES ET SÈCHEURS À DESSICCANTS

## KIT DE REMPLACEMENT POUR FD-1/2 & FD-1




Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

### >> Comment installer un nouveau kit de remplacement

- Appuyez sur la goupille de verrouillage et tournez le bol 1/8 vers la gauche ou la droite.
- Retirez l'ancien élément coalesceur/à dessiccant.
- Installez le nouvel élément coalesceur/à dessiccant, remettez le bol en place et assurez-vous que la goupille de verrouillage se trouve au centre de la tête de l'appareil.
- Ouvrez LENTEMENT l'alimentation en air. Vérifiez l'absence de fuite d'air. Si une fuite se produit, fermez l'alimentation en air, relâchez la pression de l'appareil en activant manuellement le robinet de purge situé au bas du FD et assurez-vous que le bol est correctement installé.

### >> INSTALLATION

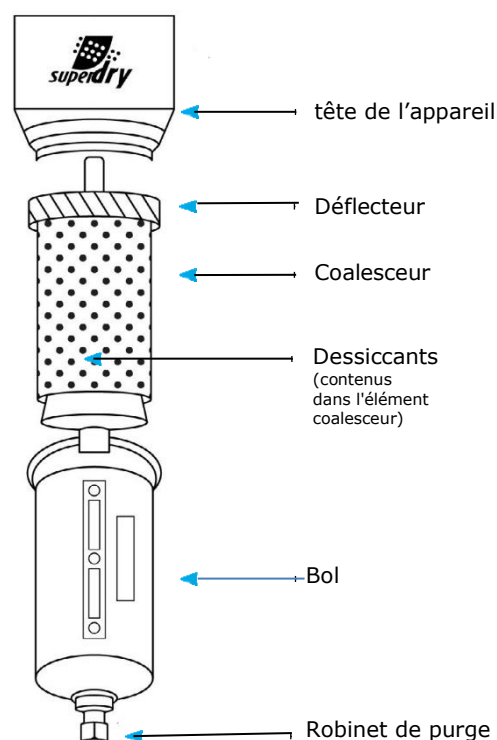

**LE KIT DE REMPLACEMENT INCLUT**

Cartouche à dessiccants x1