



D SERIES

SÉCHEUR D'AIR COMPRIMÉ

KIT DE REMPLACEMENT POUR D-3 & D-4




Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

>> Comment installer un nouveau kit de remplacement

-  Dépressurisez complètement l'appareil
-  Retirez le collier et le couvercle.
-  Retirez tous les éléments du séchoir mais gardez les grilles
-  Insérer les pièces comme indiqué sur le schéma.
-  Vérifiez que le joint torique du couvercle n'est pas abîmé et remplacez-le si nécessaire.
-  Installez le couvercle et le collier. Le couple maximal d'installation est de 20,3 Nm (180 in-lbs).
-  Ouvrez LENTEMENT l'arrivée d'air. Vérifiez que le couvercle ne présente pas de fuite d'air. Si une fuite se produit, coupez l'alimentation en air, relâchez la pression de l'appareil en activant manuellement la vanne de vidange sous le séchoir. Assurez-vous que le joint torique et le couvercle sont correctement installés.

>> INSTALLATION

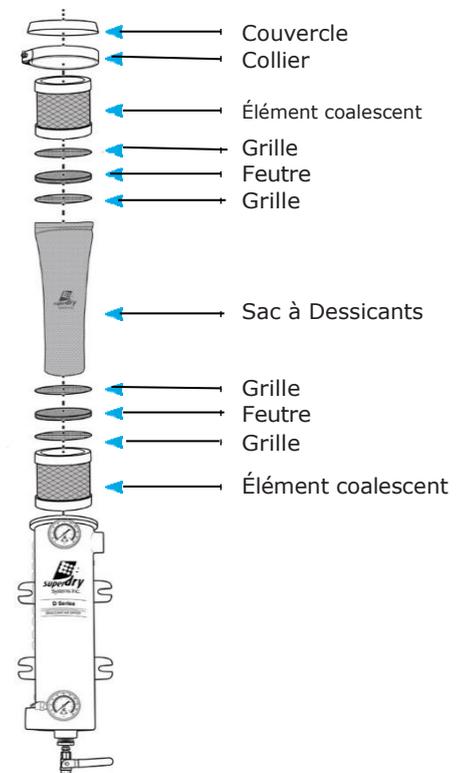

LE KIT DE REMPLACEMENT INCLUT :

Sac desiccant x 1
Feutre x 2
Éléments coalescents x 2
Joint torique x 1